



**NOUVEAU !**

# MCC MILLS : Maintien de Coffrage Carton Touréchaf...

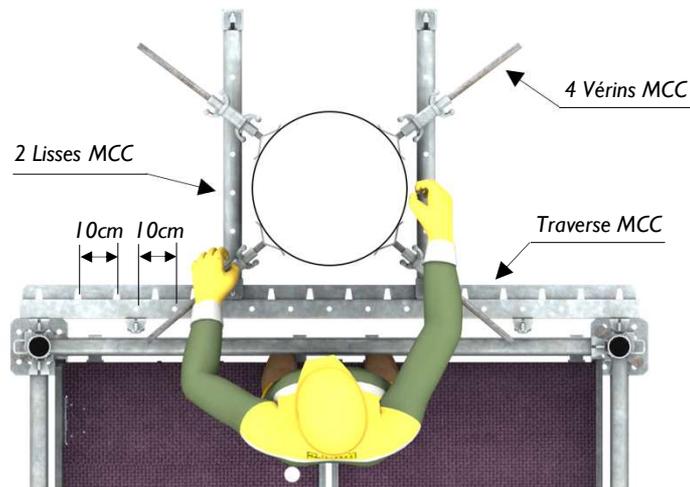


Désignation	Code article	Poids unitaire en kg
Vérin MCC	01253-2	2,4

(S'utilise par lot de 3 ou 4).

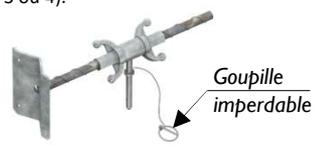


Désignation	Code article	Poids unitaire en kg
Traverse MCC	01250-8	12,7

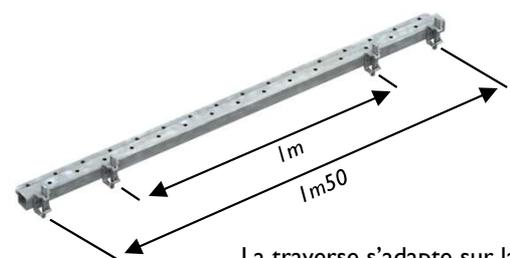

La traverse s'adapte sur la Touréchaf de 1m ou 1m50.

Désignation	Code article	Poids unitaire en kg
Lisse MCC	01251-6	3,3

(S'utilise par pair).

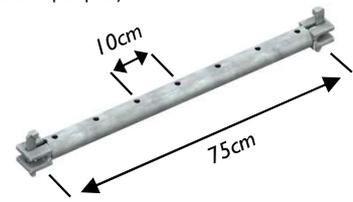

Pour les coffrages carton de diamètre 15 à 60 cm. Cet accessoire pour la tour d'étalement Touréchaf permet de maintenir le coffrage carton des poteaux et de réaliser le bétonnage en sécurité collective.

Le MCC Mills se monte depuis le plancher de la Touréchaf et le réglage de l'aplomb se fait facilement à l'aide du système de lisses à clavettes et de 4 vérins.

En général, les fournisseurs de coffrage carton recommandent un dispositif de stabilisation en pied et en tête jusqu'à 4m00 de haut, et au-delà, tous les 2m00 de haut.

Dans tous les cas, il est nécessaire de se référer à la fiche technique du fabricant du coffrage carton.

**Composition d'un MCC Mills complet :**

- Vérin MCC : 4
- Traverse MCC : 1
- Lisse MCC : 2

**⚠ S'assurer de la stabilité de la tour**