

NOUVEAU !

MCC MILLS : Maintien de Coffrage Carton Touréchaf...



Pour les coffrages carton de diamètre 15 à 60 cm.

Cet accessoire pour la tour d'étalement Touréchaf permet de maintenir le coffrage des poteaux et de réaliser le bétonnage en sécurité collective.


Le MCC Mills se monte depuis le plancher de la Touréchaf et le réglage de l'aplomb se fait facilement à l'aide du système de lisses à clavettes et de 4 vérins.

En général, les fournisseurs de coffrage carton recommandent un dispositif de stabilisation en pied et en tête jusqu'à 4m00 de haut, et au-delà, tous les 2m00 de haut. Dans tous les cas, il est nécessaire de se référer à la fiche technique du fabricant du coffrage.

Composition d'un MCC Mills complet :


- Vérin MCC : 4
- Traverse MCC : 1
- Lisse double MCC : 2

⚠ S'assurer de la stabilité de la tour

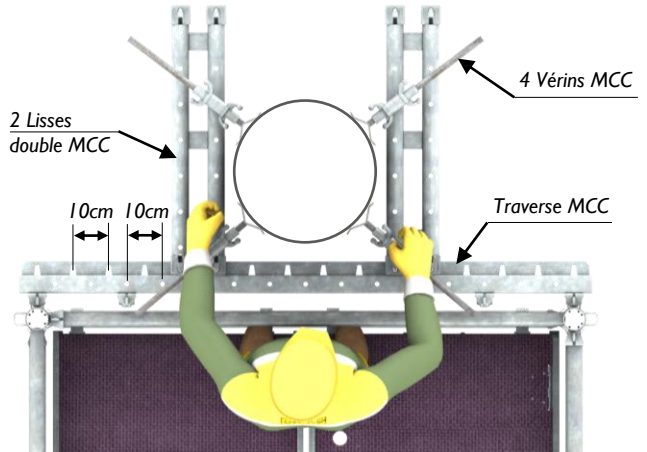


Désignation	Code article	Poids unitaire en kg
Vérin MCC	011253-2	2,4

(S'utilise par lot de 3 ou 4).

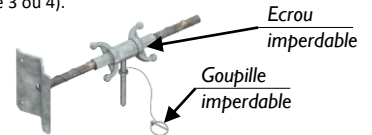

Désignation	Code article	Poids unitaire en kg
Traverse MCC	011250-8	12,7

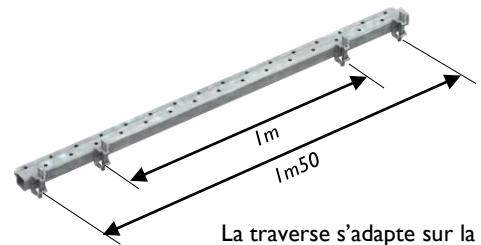

La traverse s'adapte sur la Touréchaf de 1m ou 1m50.

Désignation	Code article	Poids unitaire en kg
Lisse double MCC	011252-4	7

(S'utilise par paire).

