



POLE
FRANCE
COFFRAGE

COFFRAGE
ÉTAIEMENT
SÉCURITÉ

The place to build

BATIMAT PARIS EXPO
PORTE DE
VERSAILLES
03-06 OCT 2022
Connecte les pros à l'innovation



Vous apportez des solutions

Made in France

Mills créateur de **PRODUITS** innovants...

MILLS est une société française qui **fabrique ses produits** dans ses usines implantées en France. Mills conçoit, vend, loue et installe ses produits **d'étalement, de coffrage, d'accès et d'échafaudage**. Avec un chiffre d'affaires de 44 M€ en 2021, MILLS emploie 150 personnes et dispose de **9 agences en France** et de 2 filiales au **Brésil** et en **Algérie**. MILLS réalise 20 % de son activité à l'international.





GCC Mills : Garde-Corps de Coffrage MDS...

Associé à la Touréchar et aux poutrelles MP3, le **GCC Mills** permet pour la première fois de monter et de démonter en protection collective un coffrage traditionnel reposant sur des tours d'étalement.

Le garde-corps de rive du futur coffrage est mis en place depuis les tours d'étalement avant même la pose des poutrelles. L'opérateur installe ensuite les poutrelles primaires et secondaires depuis les tours d'étalement. Il peut alors poser le contreplaqué en sécurité collective avec le garde-corps de rive déjà en place. La sortie de la coulisse du montant GCC est simple à régler car elle dépend du niveau de coffrage et non de la sortie des vérins ou de la hauteur des poutrelles. 



Système breveté.

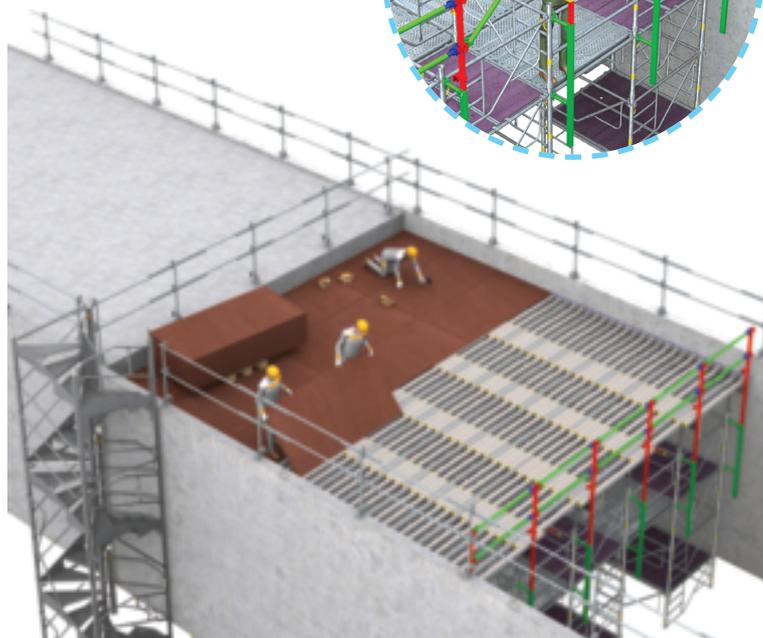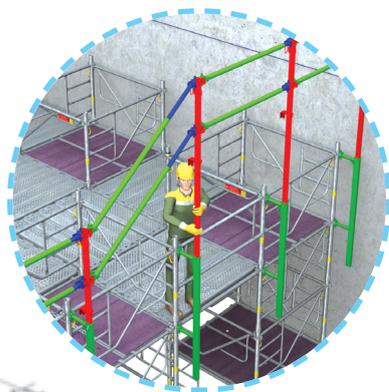

Avantages :

- > Mise en œuvre simple et rapide en sécurité collective.
- > S'adapte à la sortie des vérins de tête des tours d'étalement en fonction du réglage altimétrique du coffrage.
- > Indicateur visuel pour un réglage rapide.
- > Accepte les espacements entre tours non métriques.
- > Poids unitaire des pièces < 15 kg.
- > Nécessite uniquement un marteau.
- > Coulisse des lisses et du montant avec dispositif anti-déboitement.
- > Montant avec garde-main et système anti-pince doigt.
- > Coulisse du montant verrouillable pour le transport.
- > Répond aux exigences de la norme EN 13374-A relative aux garde-corps périphériques temporaires.
- > Compatible avec les garde-corps grillagés.
- > Possibilité de réaliser des angles ouverts ou fermés (coffrage de balcon).

Permet de monter et de démonter en protection collective un coffrage traditionnel sur des tours d'étalement...





POLE FRANCE COFFRAGE

COFFRAGE ÉTAIEMENT SÉCURITÉ

The place to build

BATIMAT

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 03-06 OCT 2022

Connecte les pros à l'innovation




Echafaudage - Etalement - Coffrage

Vous apportez des solutions


Made in France

Mills vous apporte des SOLUTIONS...

NOUVEAU !

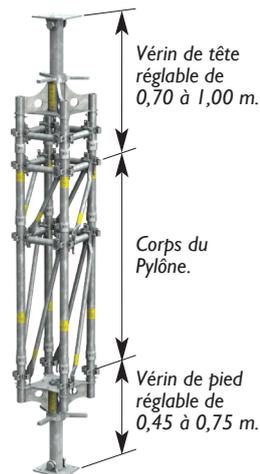

Pylône standard.



Départ sur base possible.

Pylône Mills Touréchaf...


Le Pylône Touréchaf est conçu pour les charges lourdes. Il a une capacité portante de 27,5 tonnes.

Sa conception est conforme à la norme EN 12812. Composé d'éléments de Touréchaf, il dispose d'une grande modularité grâce à sa compatibilité avec notre matériel d'échafaudage.


Rapide à monter : Les montants se verrouillent sans broche par 1/8^e de tour et les moises et les diagonales par simple clavetage.

Opérationnel : Ajoutez facilement un accès, une circulation ou des contreventements en matériel Touréchaf.

Ergonomique : Il peut se monter à l'horizontal et dispose de point de levage à ses extrémités.

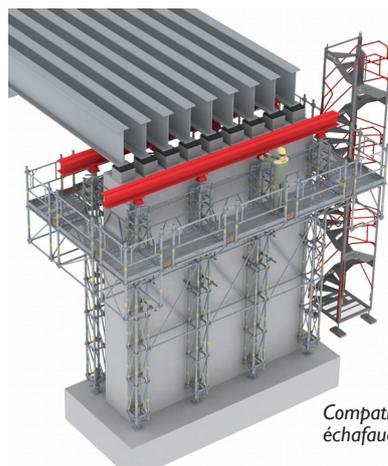

Compatibilité échafaudage.

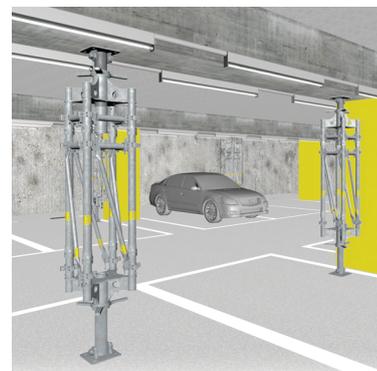

Avantages :

- > Forte capacité portante de 27,5 tonnes.
- > Compatible avec l'échafaudage.
- > Faible encombrement démonté.

Tour MDS pour charge lourde. Exemple d'une tour d'une capacité de 96 tonnes.


NOUVEAU !



Innovation logiciel...

Notre logiciel métier NOEMI BIM intègre une nouvelle fonctionnalité de calculs de structure.

A partir d'une modélisation 3D sur Revit, le logiciel vérifie automatiquement la faisabilité technique de l'étalement et du coffrage traditionnel. Il génère une note de calcul instantanément.

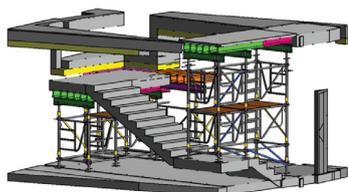

nb. MILLS noemi bim

CONTACT

MILLS : 82, rue Edouard Vaillant | 93351 LE BOURGET CEDEX FRANCE | T : 01 48 35 65 65
E-mail : info@mills.fr | www.mills.fr

