

NOUVEAU !

Vous apportez des solutions

Made in France

DEMI-PANNEAU DE COFFRAGE PREMIUM...



Format léger et manuable

- Dimensions : 2500 x 625 x 15mm ép.
- Poids : 13 kg.
- Surface couverte : 1,56 m²

Pour prévenir les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).



Résistance extérieure optimale

- 4 chants revêtus d'une peinture résistant à l'eau.
- Collage PF de classe 3 type WBP (EN314-2).
- Classe d'utilisation 3 (EN 636-3)



Durabilité et finition de qualité

Bois issu exclusivement de plantations européennes durables et écocertifiées. Panneau fabriqué en Europe.



Nombre de réemplois : 7

- Film phénolique lisse de 170 g/m².
- Essence : Pin Radiata réputé pour sa résistance mécanique et sa stabilité dimensionnelle.

> DEMI-PANNEAU DE COFFRAGE 15MM :

Désignation	Code	Poids
Demi-panneau de coffrage 15 mm.	079250-7	13


Conditionnement : 60 pièces par colis.

Camion complet : 2 812,5 m²



Pour une pose des panneaux en sécurité collective (sans harnais), nous recommandons l'utilisation d'étalement **Touréchaif**, de **poutrelles P11** ou **MP3** et des **garde-corps de coffrage GCC**.

Abaques de résistance

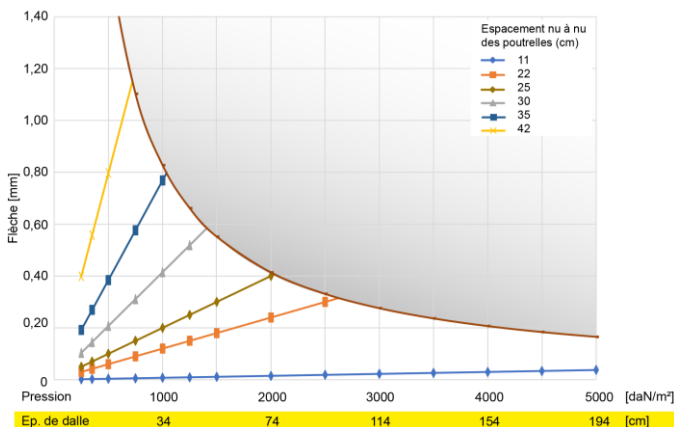

Panneau sur 3 appuis minimum.

Propriétés (MPa) selon EN 789		
Résistance en flexion	22,9	11,8
Module d'élasticité en flexion	7 827	3 609

Pour plus d'information contactez nos agences : www.mills.fr



Siège social : 82, rue Edouard Vaillant
 93350 LE BOURGET CEDEX
 T. 01 48 35 65 65
info@mills.fr - www.mills.fr